超速変形 ジャイロゼッター

©スクウェアエニックス／ジャイロゼッター製作委員会-テレビ東京
©2012 SQUARE ENIX CO., LTD. ALL Rights Reserved.

RM-05

アルカディア コングローダー
ARCADIA KONGLOADER

取扱説明書

⚠ 注意

お買い上げのお客さまへ　必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。

くだにいれない

〈使用上の注意〉

- 透明トレイ、カバー、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。

セット内容

- 取扱説明書（本書）…1枚

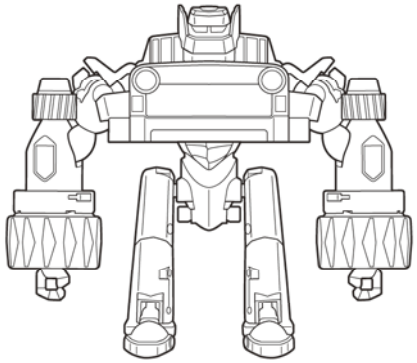

コングローダー本体



ボディ部（武器）

携帯アンケートにご協力ください!

※バンダイでは商品のアンケートを実施しております。よりよい商品づくりのために、皆様のご感想をお聞かせください。

商品コード
2169681

※携帯電話から2次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。読み取れない場合はこちらを入力してください。
URL:http://mobile-b.jp/boys/m
※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り2013年12月31日
※お答え頂いたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させて頂きます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

パーツが外れたときは

各部のパーツが外れたときは、以下の説明やイラストを参考にして元の状態に戻してください。
※難しい場合は保護者の方が手伝ってあげてください。

取り外しのできる部分

※首などが外れたときは、片方をしっかりとおさえながら、凹部に凸部を沿わせて片方ずつゆっくりはめ込んでください。



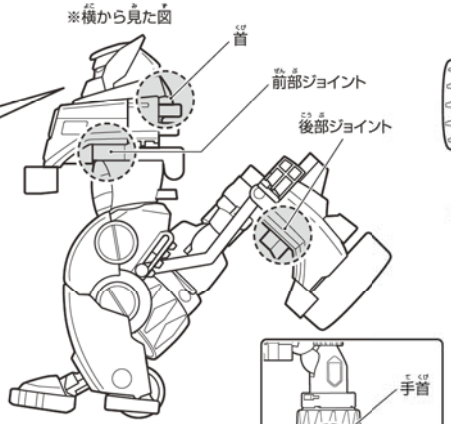

※上の図は説明のために左腕を省略しています。

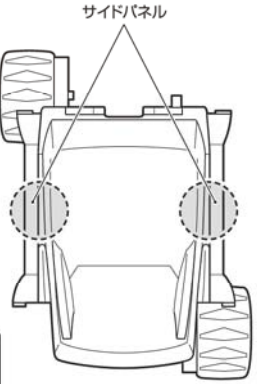

ロボット形態の遊び方

武器の遊び方　※箱に入った状態から始めます。

ボディ部から武器への変形

①サイドパネル（右）を開きます。
②グリップを出します。
③サイドパネル（右）をたたみます。

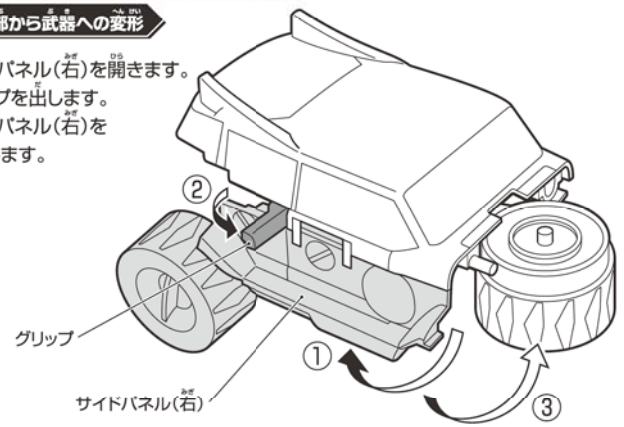

武器の持たせ方

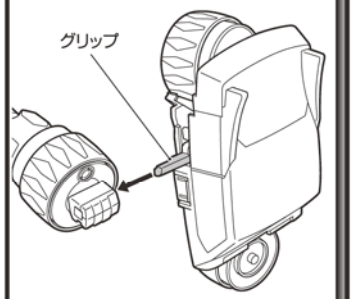

右腕を前に向け、右手に武器のグリップを差し込みます。

完成!

※武器が重いため、本体が倒れる恐れがあります。武器を持たせて飾るときは、図のように武器が地面に接するようにしてください。

ロボット形態から車形態への変形

はじめに
※武器をロボットから外しておきます。
※武器は箱に入った状態（グリップがたたまれた状態）にしておきます。

1
腕のタイヤ部を外します。



タイヤ部を180°回転させ、腕に取り付けます。
※左腕も同じように変形させます。



2
ボディの前後を分けます。



ロボット形態に戻すときの注意
ボディの前後を組み合わせるときは、胴体の突起がジョイントの穴に差し込まれるようにしてください。



※横から見た図
※図は説明のために左腕を省略しています。

3
両足の膝を曲げます。



※横から見た図
※図は説明のために左腕を省略しています。

ボディ後部を図の向きになるように回転させます。

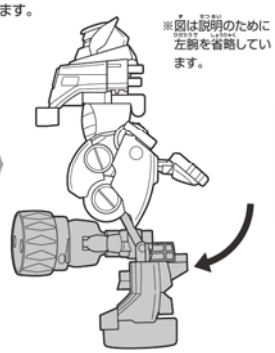

※図は説明のために左腕を省略しています。

①ジョイントを矢印の方向にスライドさせます。
②全体を横向きに倒してから膝をのばし、足が図の状態になるように調節します。
※反対側の足も同じように変形させます。
③頭部を180°回転させます。

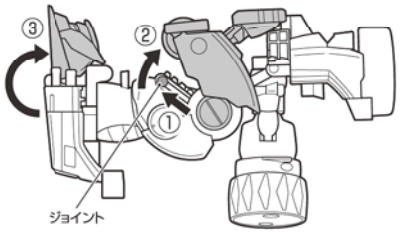

※図は説明のために左腕を省略しています。

4
①ボディ部（武器）のサイドパネルを開きます。
※反対側も同じように開きます。



②ボディ部からサイドパネル（右・左）を外します。



サイドパネルを取り付けるときの注意
ルーフパネルにサイドパネルを取り付けるときは、図のようにルーフパネルの側面から水平に差し込んでください。
※反対側も同じように取り付けてください。

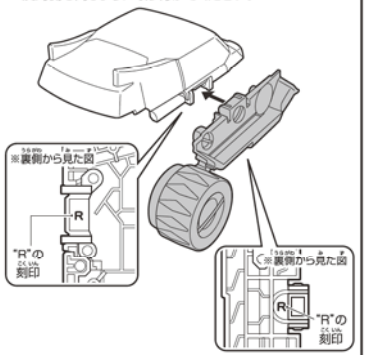

※サイドパネル（右）の裏側には"R"、サイドパネル（左）の裏側には"L"、ルーフパネルの裏側には"R"と"L"の刻印が入っています。
サイドパネルをルーフパネルに取り付ける際には、"R"と"L"の刻印を合わせるようにしてください。

5
ルーフパネルをボディ前部に取り付けます。
それぞれの突起を穴に差し込んでください。

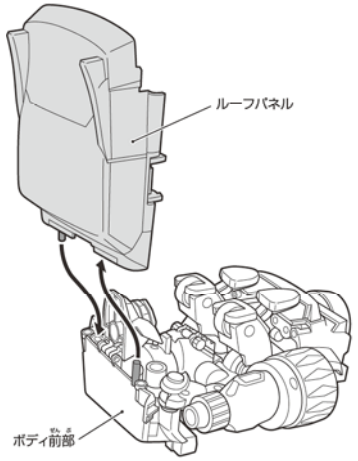

6
①両足のつま先を少し内側に向けます。
②ルーフパネルをボディ後部にかぶせます。
※両足がルーフパネル内側の足跡の位置に納まるように、ルーフパネルをかぶせます。
※矢印を参考にして、ルーフパネルの突起をボディ後部の穴に差し込んでください。

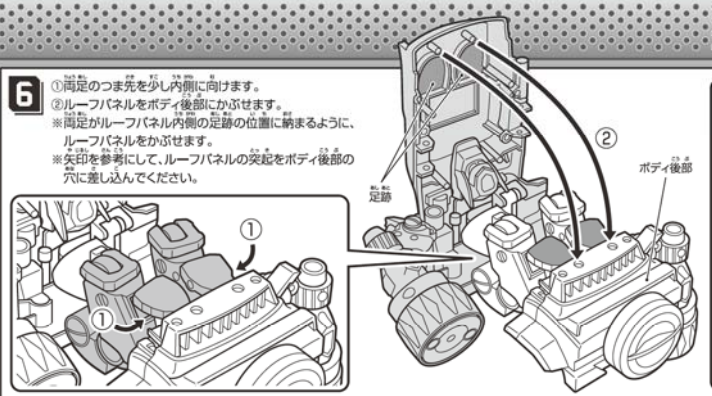

●図の状態になります。

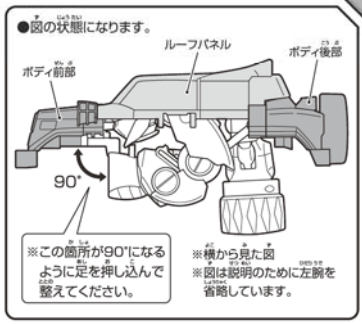

※この箇所が90°になるように足を押し込んで整えてください。
※横から見た図
※図は説明のために左腕を省略しています。

7
①左腕のひじを伸ばします。
②◁マークが正面に来るように肩の根元を回転させてください。このとき、手前に腕のネジ穴が見えていることを確認してください。ネジ穴が見えていない場合はひじを回転させてください。
③左腕の肩から回転させて、最後まで伸ばしてください。

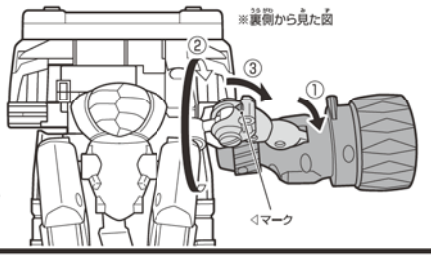

左腕全体を肩の根元から図の向きにまっすぐに回転させます。

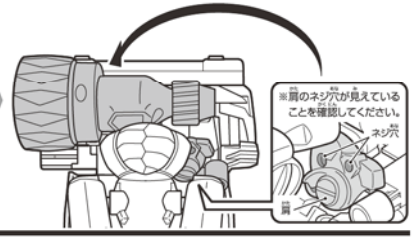

8
左腕の突起をボディ前部のミゾに差し込んで、左腕を固定します。

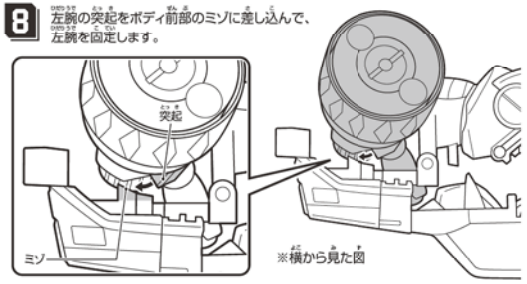

9
右腕も7・8と同様に変形させます。
※右腕は7-②のときに手前にネジ穴が見えないことを確認してください。

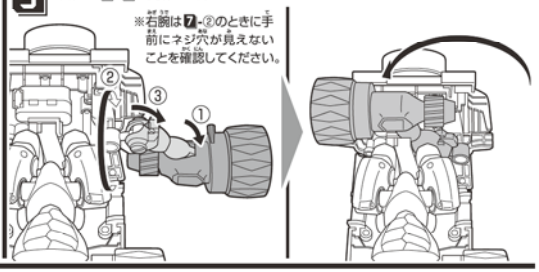

10
①ルーフパネルにサイドパネル（右・左）を取り付けます。
※サイドパネルは、4「サイドパネルを取り付けるときの注意」を参考にして水平に取り付けてください。
②腕の穴にタイヤ裏の突起を差し込みます。

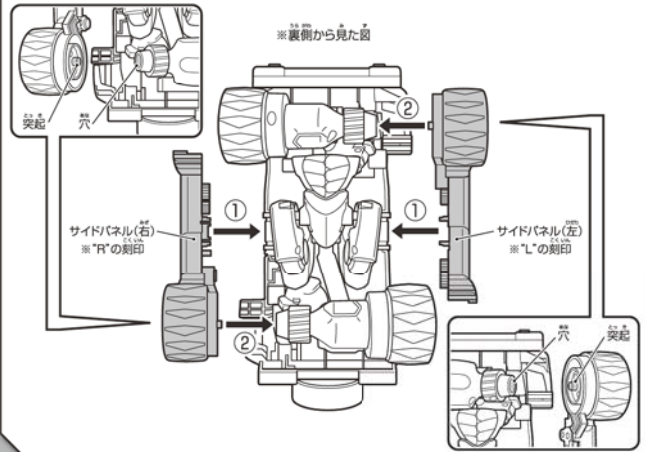

変形完了

完成！

※ロボット形態にする場合は、逆の手順で変形させてください。